


Montage / Betriebsanleitung

- o Lieferung: Trafo vor Montage auf eventuelle Transportschäden prüfen.
- o Montage in mitgeliefertem Kunststoffgehäuse ROBUST-BOX auf flachem Untergrund, nicht vibrierend.
- o Netzanschluss mittels Kabelverschraubung. Nicht im Lieferumfang enthalten. IP-Schutz beachten.
- o Netz- und Motorkabel fachgerecht einführen und Anschluss gemäss Anschlussschema vornehmen.
Darauf achten, dass die Drähte keinen mechanischen Druck auf die Leiterplatte bewirken können.
(Unterbruch Leiterbahnen)
- o Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und achten Sie auf ordnungsgemässe Wärmeabfuhr.
- o Es dürfen nur spannungsregulierbare Motoren angeschlossen werden. Jeder Motor muss thermisch gesichert sein. Es können mehrere Motoren angeschlossen werden. Dabei darf die Summe der max. Regelströme aller Motoren den Bemessungsstrom des Drehzahlstellers nicht überschreiten.
- o Der eingebaute Spartransformator ist nicht kurzschlussfest. Die Grösse der internen Sicherung und die maximale Vorsicherung ist unbedingt zu beachten. (Technische Daten) Keine stärkere Sicherung als vorgegeben verwenden ! Regler kann zerstört werden.
- o Nach Versorgung der Netzspannung ist eine **Wartezeit von ca. 40 Sekunden. erforderlich**, bevor der Regler über die Taste * AUF * in Betrieb genommen werden kann.

Anschlussschema

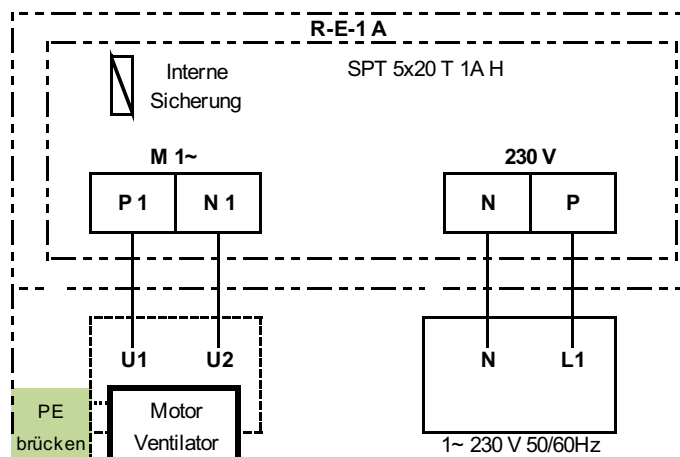

Masse AP Dose: 160mm x 80mm x 80mm (LxBxT)

Technische Daten

Typ R-E-1 A	Art.-Nr. 46.004
Netzspannung :	1 ~ 230 V (-10 % / +10 %) 50/60 Hz
Bemessungsstrom :	1 Amp.
Ausgangsspannung :	90 V - 130 V - 160 V - 190 V - 230 V
Interne Sicherung :	T 1A
Max. Verlustleistung :	ca. 15 W
Verlustleistung im Standby Betrieb	ca. 0.05 W
Gerät am Netz keine Stufe eingestellt	
Max. Vorsicherung :	16 A
Max. zulässige Umgebungstemperatur :	35 °C
Störaussendung gemäss	EN 61000-6-3
Störfestigkeit gemäss	EN 61000-6-2
Kunststoffgehäuse ROBUST-BOX	160x80x80
Frontfolie :	UV Licht beständig
Schutzart :	IP 54

Montage Vorschrift



Unsere Regler sind nach vorgegebenen internationalen Vorschriften gefertigt.
Made in Switzerland by



Beundenweg 15a | 2542 Pieterlen
041 391 02 66 | 079 821 22 27
www.pilatusair.ch
info@pilatusair.ch